



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑
ตำบลหนองแวง อำเภอกะปง จังหวัดนครราชสีมา

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกะปง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำตารางแสดง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองแวง อำเภอกะปง จังหวัดนครราชสีมา เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการ
คำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๓ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๓/๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึง
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองแวง อำเภอกะ
ปง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๕,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

จากถนนลาดยางซอยบ้าน ผอ.วีรพล ตำบลชุมพล ถึงบ้านนายอินกอง แกมชุมพล กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนดเลขที่ ๕๖/๒๕๖๐)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๑๕,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง


๕.๑.....แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.๔).....


๕.๒.....แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.๕).....


๕.๓.....แบบแปลน.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศรี เกงชุมพล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ 

๖.๒ นางสาวพวงเพชร ศรีมาตย์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด เป็น กรรมการ 

๖.๓ นางวรรณุช ระวีพรมราช ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี เป็น กรรมการ 

ประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่ 56/2560 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง(ในชุมชน)	247,940.84	1.3074	324,157.85	Factor F
2	ป้ายโครงการ			3,000.00	-เงินย่ำล่งหน้า 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% -ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% -ภาษี 7%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				327,157.85	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			319,000.00	
(ตัวอักษร) (-สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เลขที่ 230/2560 ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมศรี เกงขุนทด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพวงเพชร ศรีมาตย์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวรรณุช ระวีพรมราช)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน

จากถนนลาดยาง ซอยบ้าน ผอ.วีระพล ดัดขุนทด - บ้านนายอินกอง แกมขุนทด กว้าง 5.00 ม. ยาว 120 ม. หน้า 0.15 ม.

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)		
1	งานกรูยทางยางป้า		ตร.ม.	-	-	-	
2	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	600.00	ตร.ม.	-	1.65	990.00	
3	งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	
4	งานดินถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	
5	งานทรายรองพื้น	30.00	ลบ.ม.	483.53	99.00	17,475.90	
6	งานคอนกรีต	90.00	ลบ.ม.	1,899.42	306.00	198,487.80	
7	งานเสริมเหล็ก						
	7.1 Dowel Bar (PB 15 mm)	0.18	ตัน	16,721.50,	3,300.00	3,603.87	
	7.2 Dowel Bar (PB 19 mm)	-	ตัน	-	-	-	
	7.3 Tie Bar (DB 12 mm)	0.11	ตัน	19,626.08	3,300.00	2,521.87	
	7.4 Wire mesh (20×20×4 mm)	600.00	ตร.ม.	24.50	5.00	17,700.00	
8	แผ่นโฟรม	2.50	แผ่น	25.00	-	62.50	
9	ยางมะตอย	90.00	ลิตร	16.21	-	1,458.90	
10	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	240.00	เมตร	-	13.20	3,168.00	
11	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	120.00	ตร.ม.	-	20.60	2,472.00	
12	ลูกรังไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	
3	ลูกรังรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	
14	งานระบายน้ำ						
	14.1 ท่อลอดถนน คสล.						
	-ขนาด dia 0.20×1.00 เมตร	-	ท่อน				
	-ขนาด dia 0.30×1.00 เมตร	-	ท่อน				
	-ขนาด dia 0.40×1.00 เมตร	-	ท่อน				
	-ขนาด dia 0.60×1.00 เมตร	-	ท่อน				
	-ขนาด dia 0.80×1.00 เมตร	-	ท่อน				
	-ขนาด dia 1.00×1.00 เมตร	-	ท่อน				
รวมค่างานต้นทุน						247,940.84 บาท	



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมศรี เกงขุนทด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นางสาวพวงเพชร ศรีมาตย์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวรรณุช ระวีพร้อมราช)


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

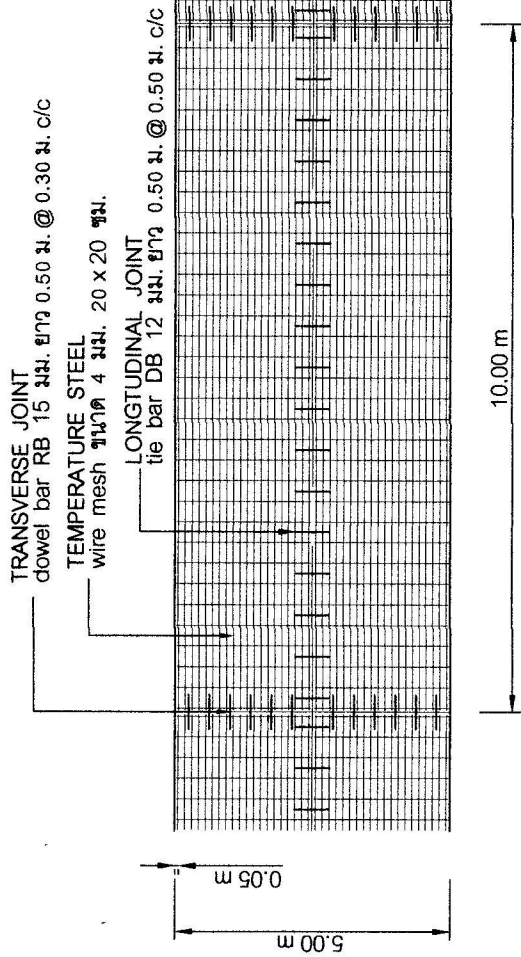

แปลนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

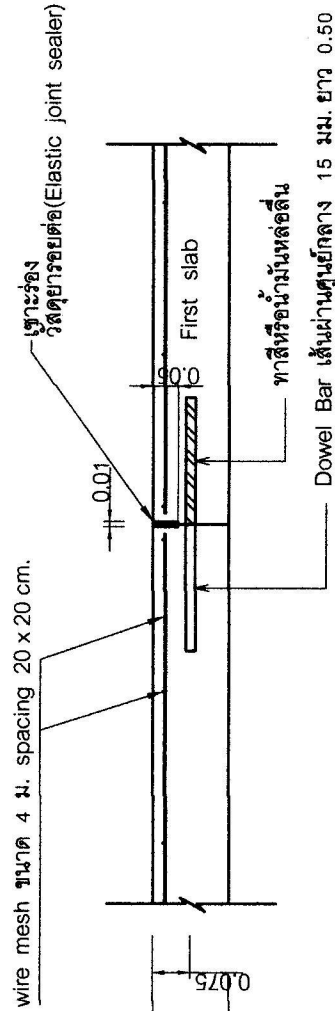


ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT

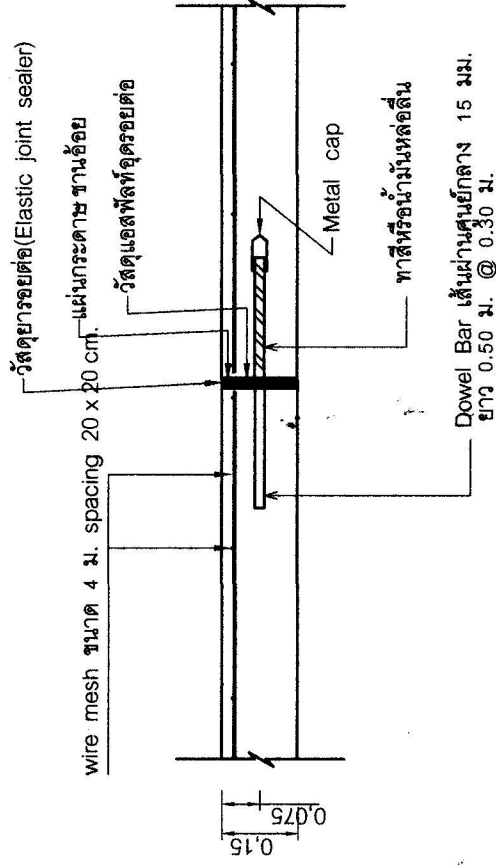

ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT

-จำนวนปูนซีเมนต์ที่ใช้ ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.
-แรงอัดประลัยต่ำสุด ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.



โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่บ้านหนองแขวง
ตำบลหนองแขวง อำเภอเทพรักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

วิศวกร นายสมศรี เกษมมงคล
ใช้อำนาจก่อสร้าง หนองแขวง
ช่างเขียน นายสมศรี เกษมมงคล
ใช้อำนาจก่อสร้าง หนองแขวง
ช่างคำนวณ นายสมศรี เกษมมงคล
ใช้อำนาจก่อสร้าง หนองแขวง

นายพรพล เจริญฤทธิ์
ปลัด อบต.หนองแขวง
นางเพ็ญ แซ่ลี
นายก อบต.หนองแขวง

แบบแปลน		แปลนขยายการวางเหล็ก-รอยต่อ	
เลขที่แบบ	54/2540	จาก	4
วันอนุมัติ		หน้า	2
มาตราส่วน		ม.ม.	

