



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหินงม หมู่ที่ ๒๒

ตำบลหนองแวง อำเภอกะป้อ จังหวัดนครราชสีมา

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกะป้อ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำตารางแสดง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหินงม หมู่ที่ ๒๒ ตำบลหนองแวง อำเภอกะป้อ จังหวัดนครราชสีมา เรียบร้อย
แล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการ
คำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๓/๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึง
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหินงม หมู่ที่ ๒๒ ตำบลหนองแวง อำเภอกะป้อ
จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางเพ็ญ แซ่ลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหินงม หมู่ที่ ๒๒

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๗,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

จากถนน คสล.เดิม ถึง บ้านนายเกียง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ
จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนดเลขที่ ๖๑/๒๕๖๐)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๑๗,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง


๕.๑.....แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.๔).....


๕.๒.....แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.๕).....


๕.๓.....แบบแปลน.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศรี เกษขุนทด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ 

๖.๒ นายนิกร เข็มขุนทด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ เป็น กรรมการ 

๖.๓ นางวรรณุช ระวีพรมราช ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็น กรรมการ 

ประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าหินงม หมู่ที่ 22 อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่ 61/2560 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (ในชุมชน)	249,119.32	1.3074	325,698.60	Factor F
2	ป้ายโครงการ			3,000.00	-เงินย่ำล่องหน้า 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% -ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% -ภาษี 7%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				328,698.60	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			317,000.00	
(ตัวอักษร) (-สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เลขที่ 262/2560 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมศรี เกงขุนทด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิกร เข็มขุนทด)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวรรณุช ระวีพรมราช)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โครงการ


ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน

จากบ่ออยู่ดีมีสุข - ทางแยกนายนายผัน กว้าง 4.00 ม. ยาว 160 ม. หน้า 0.15 ม.

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)		
1	งานกรูยทางถางป่า	-	ตร.ม.	-	-	-	
2	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	640.00	ตร.ม.	-	1.65	1,056.00	
3	งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	
4	งานดินถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	
5	งานทรายรองพื้น	32.00	ลบ.ม.	503.88	99.00	19,292.16	
6	งานคอนกรีต	96.00	ลบ.ม.	1,919.77	306.00	213,673.92	
7	งานเสริมเหล็ก						
	7.1 Dowel Bar (PB 15 mm)	0.200422	ตัน	16,721.50,	3,300.00	4,012.74	
	7.2 Dowel Bar (PB 19 mm)	-	ตัน	-	-	-	
	7.3 Tie Bar (DB 12 mm)	-	ตัน	-	-	-	
	7.4 Wire mesh (20×20×4 mm)	640.00	ตร.ม.	24.50	5.00	18,880.00	
8	แผ่นโฟรม	2.67	แผ่น	25.00	-	66.67	
9	ยางมะตอย	48.00	ลิตร	16.21	-	778.08	
10	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	128.00	เมตร	-	13.20	1,689.60	
11	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	160.00	ตร.ม.	-	20.60	3,296.00	
2	ลูกรังไหลทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	
13	ลูกรังรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	
14	งานระบายน้ำ						
	14.1 ท่อลอดถนน คสล.						
	-ขนาด dia 0.20×1.00 เมตร	-	ท่อน				
	-ขนาด dia 0.30×1.00 เมตร	-	ท่อน				
	-ขนาด dia 0.40×1.00 เมตร	-	ท่อน				
	-ขนาด dia 0.60×1.00 เมตร	-	ท่อน				
	-ขนาด dia 0.80×1.00 เมตร	-	ท่อน				
	-ขนาด dia 1.00×1.00 เมตร	-	ท่อน				
รวมค่างานต้นทุน						262,745.17	บาท

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายสมศรี เกษุนทด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายนิกร เข็มขุนทด)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ


(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางวรรณุช ระวีพรมราช)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

TRANSVERSE JOINT
dowel bar RB 15 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.30 ม. c/c
TEMPERATURE STEEL
wire mesh ขนาด 4 มม. 20 x 20 ซม.

LONGITUDINAL JOINT
tie bar DB 12 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม. c/c

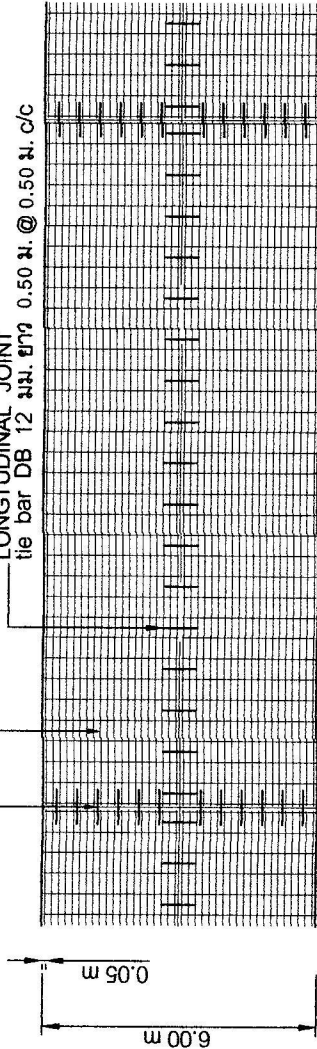


10.00 m

แปลนผิววางคอนกรีตเสริมเหล็ก

wire mesh ขนาด 4 มม. spacing 20 x 20 ซม.

รูปร่าง
วัสดุขยายรอยต่อ (Elastic joint sealer)

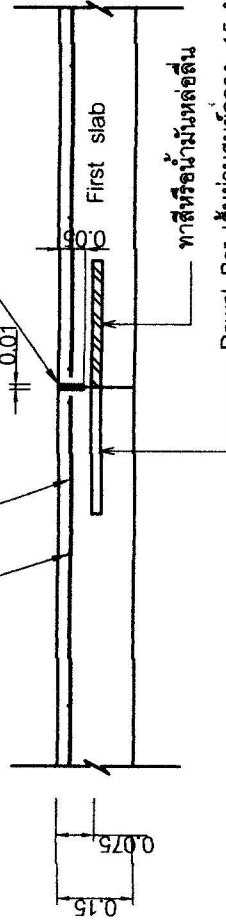


Dowel Bar เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.30 ม.

ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT

วัสดุขยายรอยต่อ (Elastic joint sealer)

wire mesh ขนาด 4 มม. spacing 20 x 20 ซม. แผ่นกระดาษ ขาน้อย

วัสดุแอสฟัลท์จุดรอยต่อ

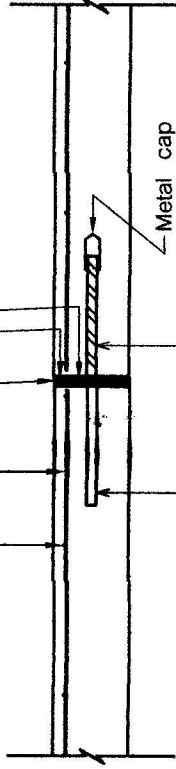


ทาสีหรือน้ำมันหล่อลื่น

Dowel Bar เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.30 ม.

ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT

-จำนวนปูเป็นเมตรที่ใช้ ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.
-แรงอัดประลัยต่ำสุด ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่ 22 บ้านท่าหินง

ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่

นายสมศรี เกษมเทศ
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองแวง

วันที่

นายสมศรี เกษมเทศ
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองแวง

วันที่


นายชยพล เจริญกุล
ปลัด อบต.หนองแวง

วันที่

นางเพ็ญ แซ่ลี
นายก อบต.หนองแวง

แปลนขยายการวางเหล็ก-รอยต่อ

ชนิดที่แบบ	4
ชนิดของไม้	2
ขนาดของไม้	

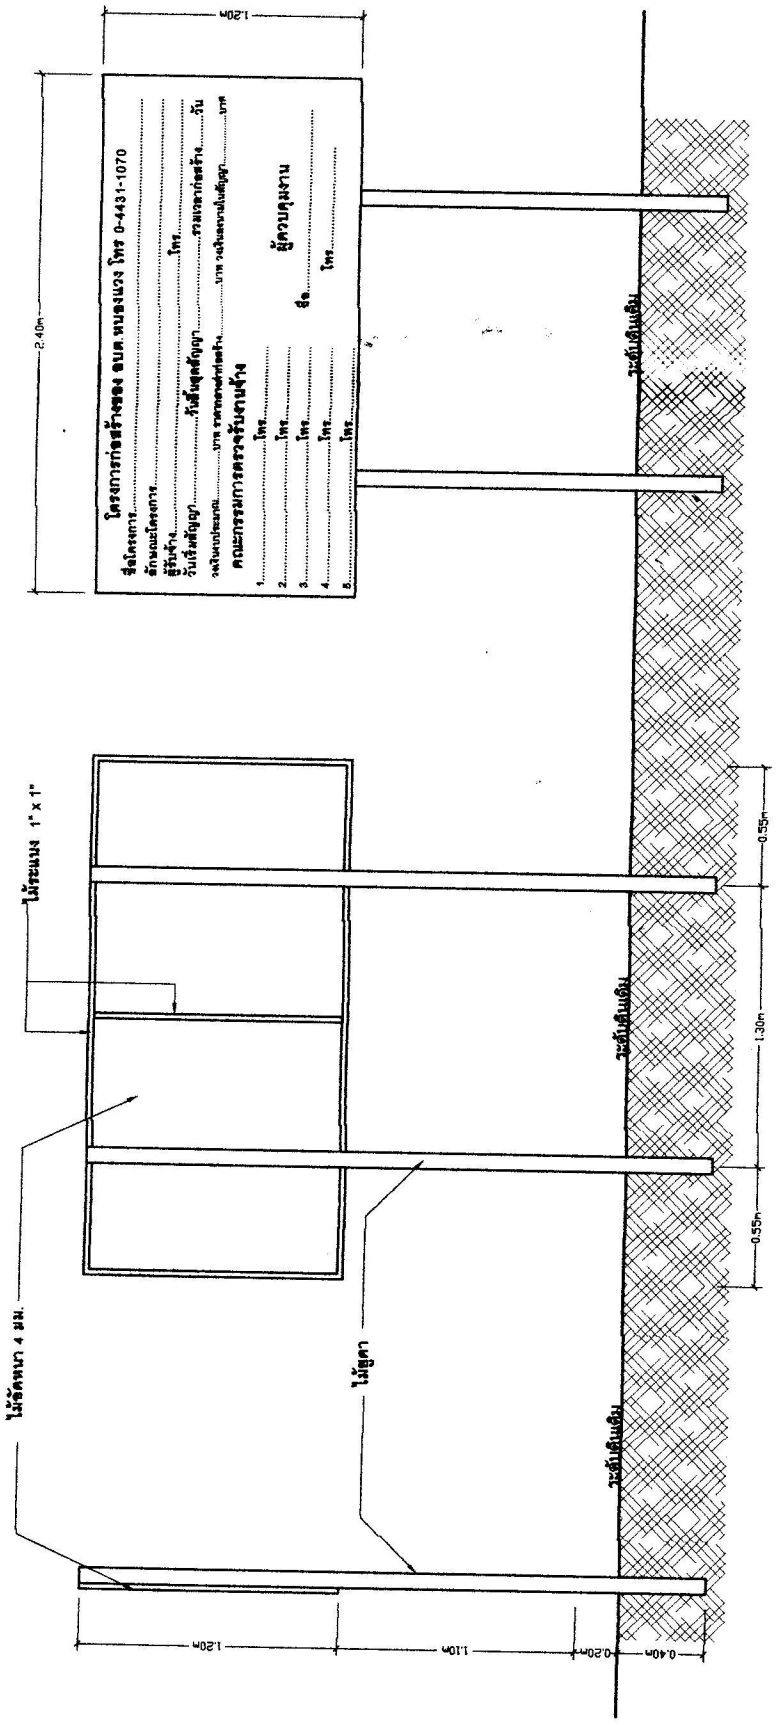

โครงการก่อสร้างของ อบต.หนองแวง โทร 0-4431-1070

สำนักงานโครงการ.....

ผู้รับจ้าง.....

วันที่เริ่มสัญญา.....

งบเงินงบประมาณ.....

คณะกรรมการตรวจสอบร่าง.....

1. ชื่อ.....

2. โทร.....

3. โทร.....

4. โทร.....

5. โทร.....

ผู้ควบคุมงาน.....

ชื่อ.....

โทร.....

รายการประกอบแบบป้าย


1. พื้นป้ายทาสีน้ำ ใช้สีเขียวหรือสีน้ำเงิน
2. ตัวอักษรทาสีน้ำ สีขาวขนาดตามความเหมาะสม
3. แผ่นไม้ยึดขนาดความกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร หน้า 4 มม.
4. รางตะเขี่ยดน้ำป้ายและจุดติดตั้งป้าย ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด


ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราวขณะดำเนินการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

หมายเหตุ ติดตั้งในช่วงเวลาขณะดำเนินการก่อสร้าง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ

	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก <small>ถนนสี่เส้า</small>	นายสมศรี เก่งอุดม ผู้อำนวยการก่อสร้าง อบต.หนองแวง	นายชยพล เจริญฤทธิ์ ปลัด อบต.หนองแวง	นายอนุ นายชยพล เจริญฤทธิ์	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว เลขที่แบบ..... ชนิดของปี..... มาตรฐาน.....
	หมู่ที่ 22 บ้านท่าหินงม ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดขอนแก่น	นายสมศรี เก่งอุดม ผู้อำนวยการก่อสร้าง อบต.หนองแวง	นางเพ็ญ แร่สี นายก อบต.หนองแวง	นายอนุ นายชยพล เจริญฤทธิ์	จำนวน 4 3

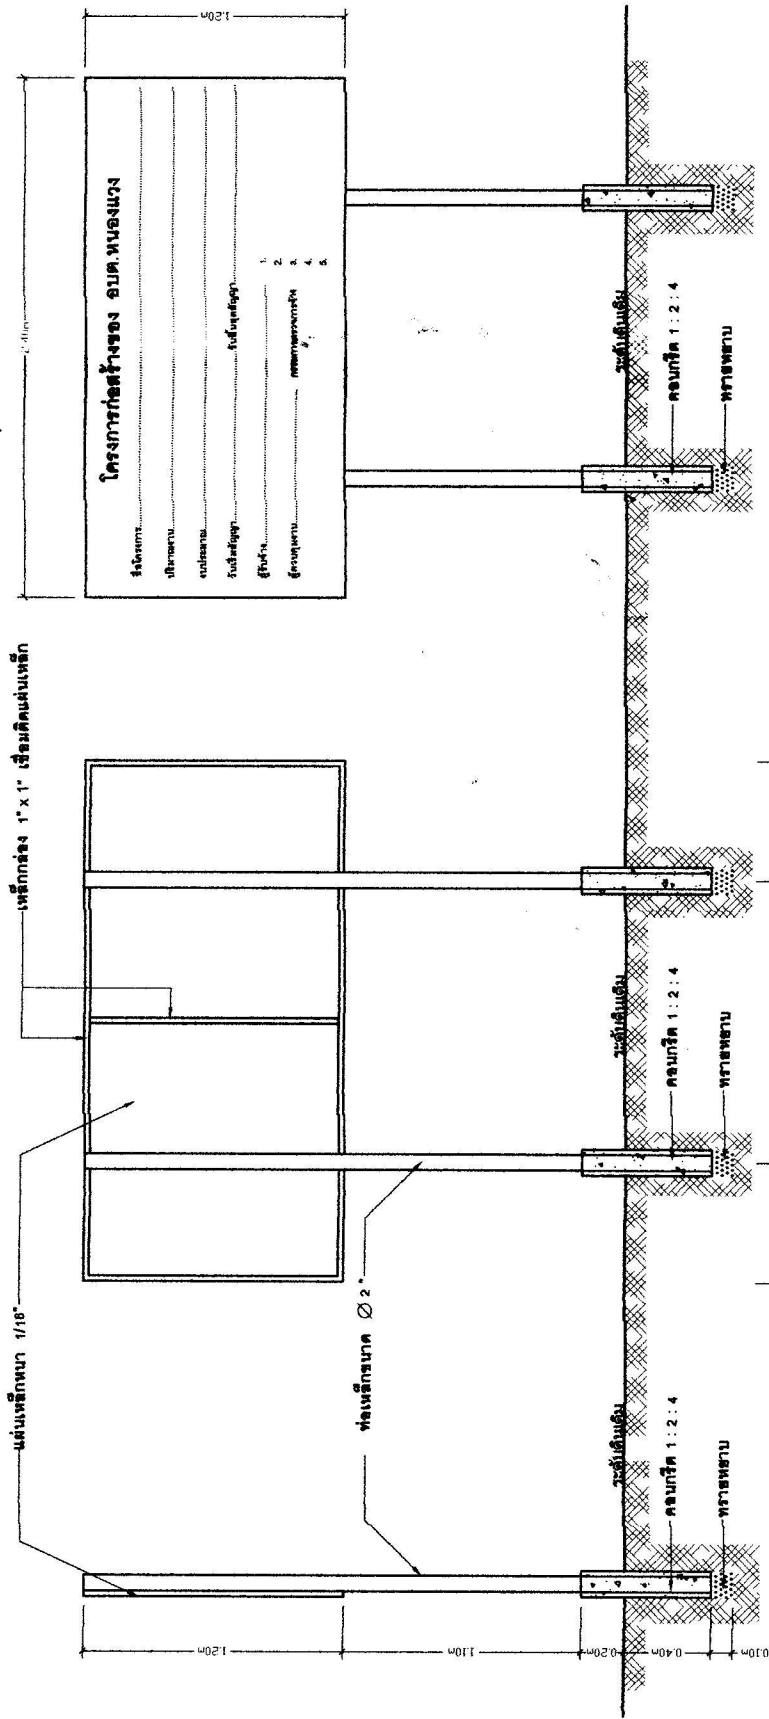

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

รายการประกอบแบบป้าย

- 1.เสาและพื้นป้ายทาสีเขียวทังสองด้านใช้สีน้ำมัน
- 2.ตัวอักษรทาสีน้ำมันสีขาวขนาดตามความเหมาะสม
- 3.แผ่นเหล็กขนาดความกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
- 4.รายละเอียดไปป้ายและจุดก่อสร้างป้ายให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ประธาน (ลงชื่อ).....ประธาน

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง หมู่ที่ 22 บ้านท่าหินงม ตำบลหนองแขง อำเภอแพะรำไห่ จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	นายสมศรี เกตุเมต ผู้อำนวยการของ อบต.หนองแขง	นายชพท เจริญฤทธิ ปลัด อบต.หนองแขง	นายประชาสัมพันธิโครงการ
	นายสมศรี เกตุเมต ผู้อำนวยการของ อบต.หนองแขง	นายเกียรติ นายก อบต.หนองแขง	นายประชาสัมพันธิโครงการ	นายประชาสัมพันธิโครงการ
นายสมศรี เกตุเมต ผู้อำนวยการของ อบต.หนองแขง	นายเกียรติ นายก อบต.หนองแขง	นายประชาสัมพันธิโครงการ	นายประชาสัมพันธิโครงการ	นายประชาสัมพันธิโครงการ