



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างโรงเรียนบ้านโคกกระบือ - บ้านโนนแหน
ตำบลหนองแวง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดนครราชสีมา

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำตารางแสดง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างโรงเรียนบ้านโคกกระบือ - บ้านโนนแหน ตำบลหนองแวง อำเภอกุสุมาลย์
จังหวัดนครราชสีมา เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการ
คำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๓/๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึง
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างโรงเรียนบ้านโคกกระบือ - บ้านโนนแหน
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐



(นางเพ็ญ นนท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้อง - บ้านโนนแหน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๔,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด เลขที่ ๒๘/๒๕๖๐)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๗๔,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑.....แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.๔).....

๕.๒.....แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.๕).....

๕.๓.....แบบแปลน.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศรี เกงขุนทด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวเขาวลัักษณ์ อางธานี ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล เป็น กรรมการ

๖.๓ นางสาวมารีสา กุยก้าว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็น กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างโรงเรียนบ้านโคกกระปือ - บ้านโนนแหน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกกระปือ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่ 28/2560 จำนวน แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	369,663.22	1.3074	483,297.70	Factor F
2	ป้ายโครงการ			3,000.00	-เงินจ่ายล่วงหน้า 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% -ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% -ภาษี 7%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				486,297.70	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			474,000.00	
(ตัวอักษร) (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เลขที่ 16/2560 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมศรี เกงขุนทด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเยาวลักษณ์ อัจฉานี)

นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวมารีลา กุญแก้ว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างโรงเรียนบ้านโคกกระบือ-บ้านโนนแหน

ปริมาณงาน

กว้าง 6.00 ม. ยาว 150 ม. หน้า 0.15 ม.

พร้อมบ้ายโครงการ 1 บ้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)		
1	งานกรุยทางวางบ้าย		ตร.ม.	-	-	-	
2	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	900.00	ตร.ม.	-	1.67	1,503.00	
3	งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	
4	งานดินถม		ลบ.ม.	-	-	-	
5	งานทรายรองพื้น	45.00	ลบ.ม.	485.06	99.00	26,282.70	
6	งานคอนกรีต	135.00	ลบ.ม.	1,877.59	306.00	294,784.65	
7	งานเหล็กเสริม						
	7.1 Dowel Bar (RB 15 mm)	0.27	ตัน	17,125.24	3,300.00	5,538.48	
	7.2 Dowel Bar (RB 19 mm)	-	ตัน	-	-	-	
	7.3 Tie Bar (DB 12 mm)	0.13	ตัน	20,204.86	3,300.00	3,130.85	
	7.4 Wire mesh (20x20x4 mm)	900.00	ตร.ม.	25.00	5.00	27,000.00	
8	แผ่นโฟร์ม	3.75	แผ่น	25.00	-	93.75	
9	ยางมะตอย	123.75	ลิตร	20.00	-	2,475.00	
10	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	330.00	เมตร	-	18.41	6,075.30	
11	งานแบบหล่อคอนกรีต คัดสองข้างเป็นเมตร	150.00	เมตร	-	18.53	2,779.50	
12	ลูกครึ่งไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	82.43	-	-	
13	ลูกครึ่งรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	82.43	-	-	
14	งานระบายน้ำ						
	14.1 ท่อลอดถนน คสล.						
	- ขนาด dia 0.20x1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	
	- ขนาด dia 0.30x1.00 เมตร	-	ท่อน	289.72	58.69	-	
	- ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร	-	ท่อน	401.87	87.21	-	
	- ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร	-	ท่อน	616.82	124.44	-	
	- ขนาด dia 0.80x1.00 เมตร	-	ท่อน	1,074.77	169.60	-	
	- ขนาด dia 1.00x1.00 เมตร	-	ท่อน	1,747.66	207.64	-	
รวมค่างานต้นทุน						369,663.22 บาท	

(ลงชื่อ)..... .....ประธานกรรมการ


(นายสมศรี เกงขุนทด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ

(นางสาวเยาวลักษณ์ อัจฉานี)

นักทรัพยากรบุคคล



(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ

(นางสาวมาริสฯ กุญแก้ว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกระบือ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

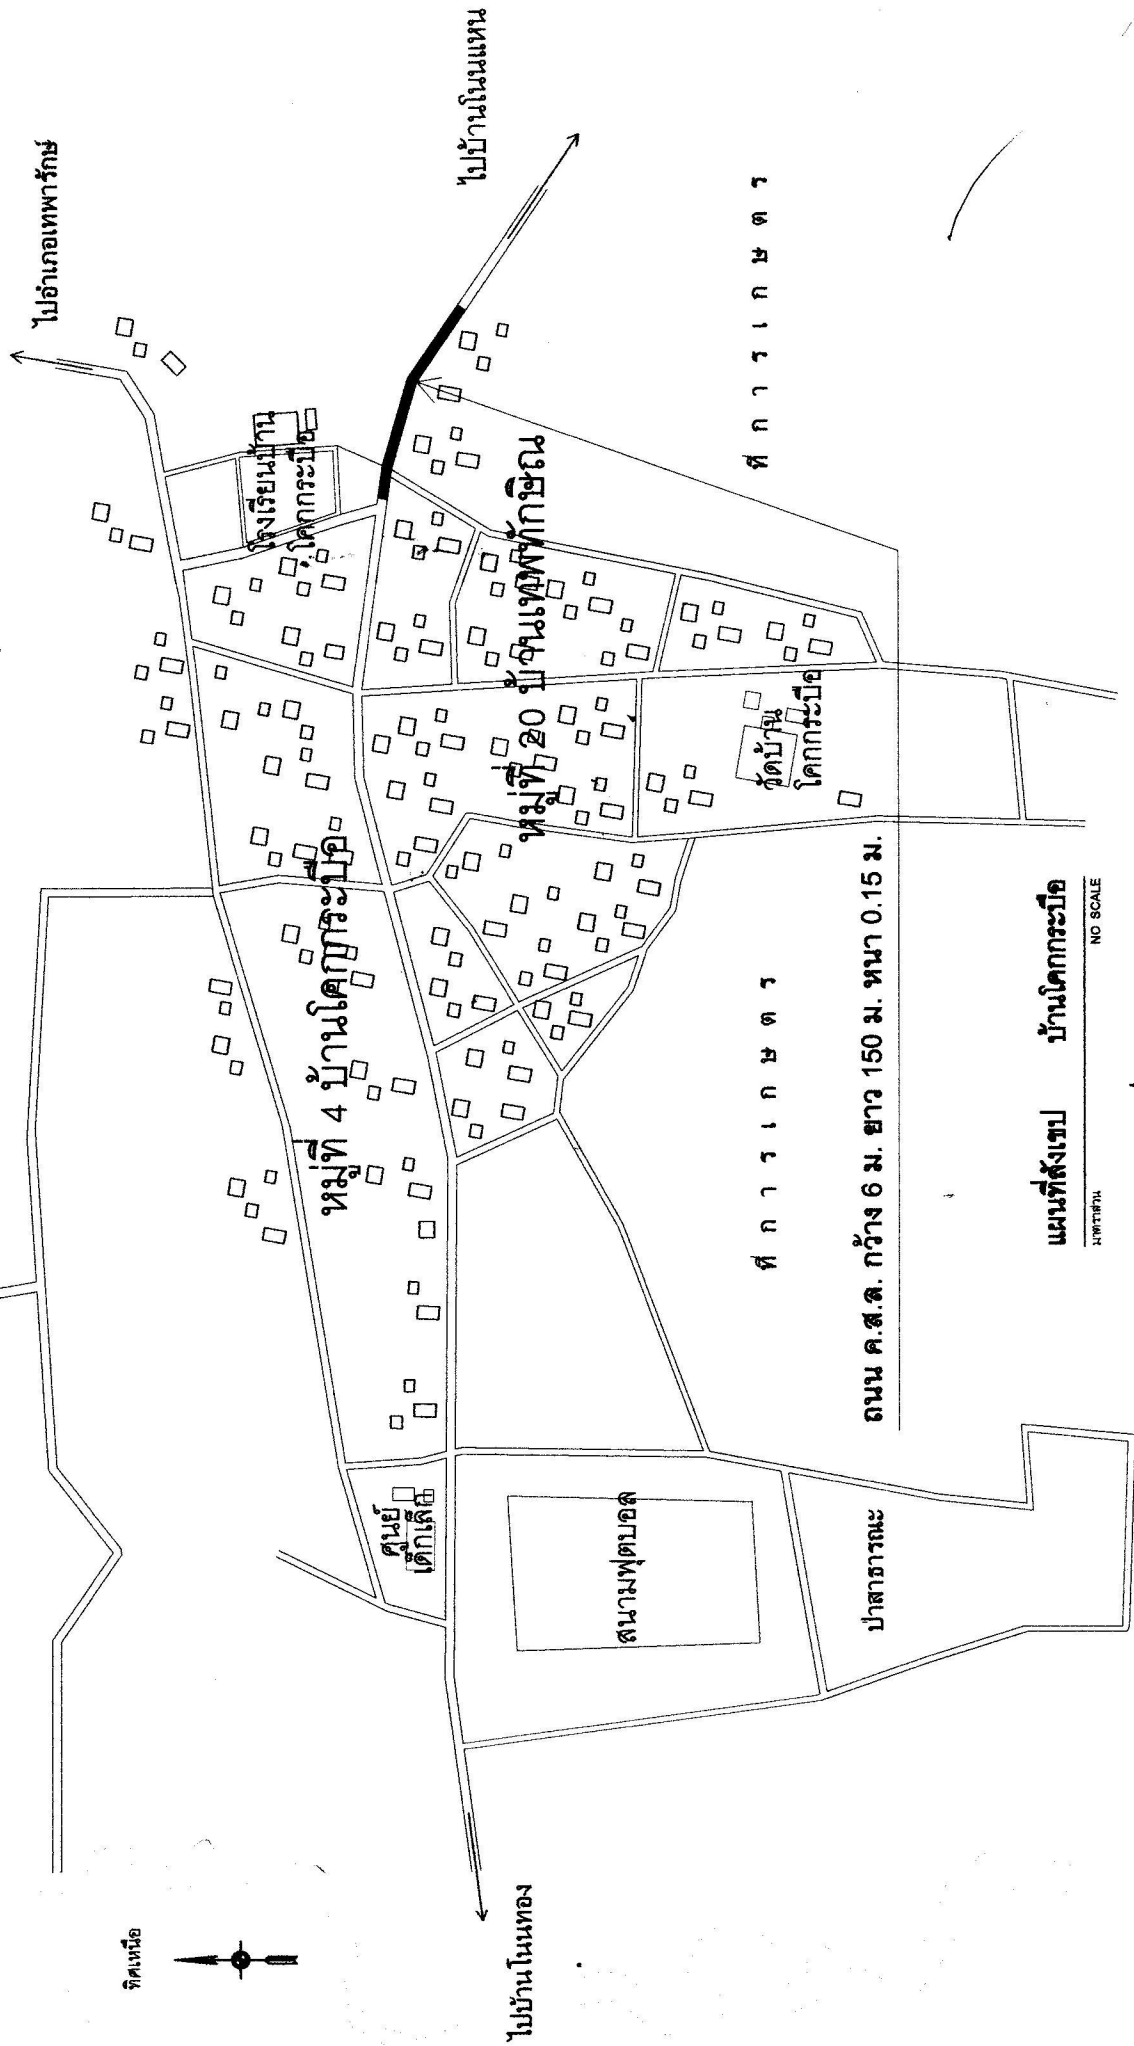

โครงการ
บ้านโนนแวง

นายสมศักดิ์ เก่งเมต
ผู้อำนวยการก่อสร้าง อบต.หนองแวง

นายสมศักดิ์ เก่งเมต
ผู้อำนวยการก่อสร้าง อบต.หนองแวง

นายสมศักดิ์ เก่งเมต
ผู้อำนวยการก่อสร้าง อบต.หนองแวง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 4 บ้านโคกกระบือ
ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

นายสมศักดิ์ เก่งเมต
ปลัด อบต.หนองแวง

นางเพ็ญ แซ่ดี
นายก อบต.หนองแวง

นายชยพล เจริญฤทธิ์
นายชยพล เจริญฤทธิ์
ปลัด อบต.หนองแวง


นางเพ็ญ แซ่ดี
นายก อบต.หนองแวง

เลขที่แบบ	28/9560	แผ่นที่สังเขป
จำนวน	4	
ขนาดพื้นที่	1	

แผนที่สังเขป บ้านโคกกระบือ
NO SCALE

TRANSVERSE JOINT
dowel bar RB 15 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.30 ม. c/c
TEMPERATURE STEEL
wire mesh ขนาด 4 มม. 20 x 20 ซม.


LONGTUDINAL JOINT
tie bar DB 12 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม. c/c

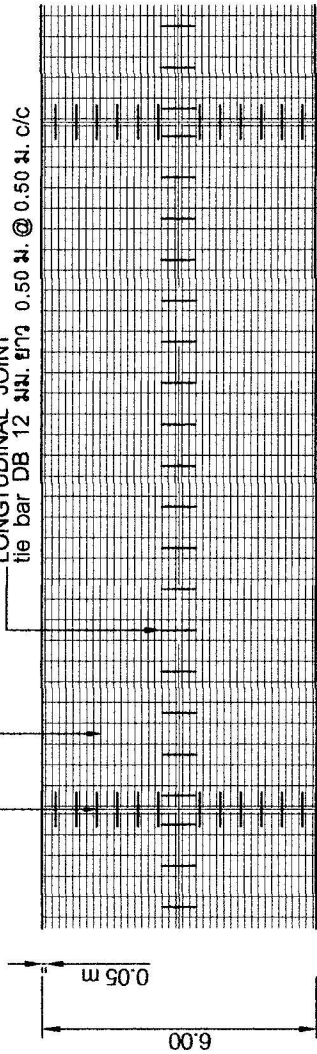

วัสดุยารอยต่อ(Elastic joint sealer)

wire mesh ขนาด 4 มม. spacing 20 x 20 ซม. แผ่นกระดาษ ขานฉนวน

วัสดุเคลือบที่ลดรอยต่อ

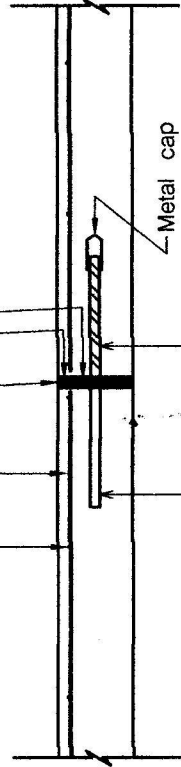

ทาสีหรือน้ำมันหล่อลื่น


Dowel Bar เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.30 ม.

แบบถนัดจากราคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT

wire mesh ขนาด 4 มม. spacing 20 x 20 ซม.

รูกระโถน วัสดุยารอยต่อ(Elastic joint sealer)

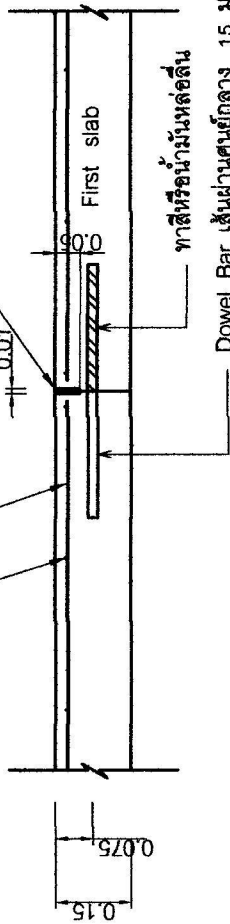

Dowel Bar เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.30 ม.

-จำนวนปูนซีเมนต์ที่ใช้ ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.
-แรงอัดประลัยต่ำสุด ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.

ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT



กองช่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 4 บ้านโคกกระบือ
ตำบลหนองแขง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

นายสมศรี เภงนพท
ผู้อำนวยการกองช่าง หนองแขง
นายสมศรี เภงนพท
ผู้อำนวยการกองช่าง หนองแขง
นายสมศรี เภงนพท
ผู้อำนวยการกองช่าง หนองแขง

นายชยพด เภงนพท
ปลัด อบต.หนองแขง
นางเพ็ญ แซ่ลี
นายก อบต.หนองแขง

นายชยพด เภงนพท
ปลัด อบต.หนองแขง
นางเพ็ญ แซ่ลี
นายก อบต.หนองแขง

แปลนขยายการวางเหล็ก-รอยต่อ	
เลขที่แปลน	28/2560
จำนวนปี	4
ขนาดหน้า	2

