



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแหน หมู่ที่ ๓

ตำบลหนองแวง อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแหน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแวง อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๓/๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแหน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแวง อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางเพ็ญ ฤกษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนแหน หมู่ที่ ๓

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๒,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

จากบ้านนางอมรรัตน์ ถึง บ้านนางหล่อ มอมขุนทด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนดเลขที่ ๕๕/๒๕๖๐)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๔๒,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑.....แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.๔).....

๕.๒.....แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.๕).....

๕.๓.....แบบแปลน.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศรี เกงขุนทด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายวิทยา ศิริบูรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เป็น กรรมการ

๖.๓ นางวรรณุช ระวีพรมราช ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็น กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนแหน หมู่ที่ 3 อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่ 55/2560 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ - ๕ ก.ค. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง(ในชุมชน)	345,181.05	1.3074	451,289.90	Factor F
2	ป้ายโครงการ			3,000.00	-เงินจ่ายล่วงหน้า 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ ๒% -ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% -ภาษี 7%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				454,289.70	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			442,000.00	
(ตัวอักษร) (-สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน-)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เลขที่ 229/2560 ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมศรี เกงขุนทด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิทยา ศิริบุญธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวรรณุช ระวีพรมราช)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน

จากบ้าน นางอมรรัตน์ - บ้านนางหล่อ มอมขุนทด กว้าง 6.00 ม. ยาว 140 ม. หน้า 0.15 ม.

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)		
1	งานกรูยทางยางป้า		ตร.ม.	-	-	-	
2	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	840.00	ตร.ม.	-	1.65	1,386.00	
3	งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	
4	งานดินถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	
5	งานทรายรองพื้น	42.00	ลบ.ม.	483.53	99.00	24,466.26	
6	งานคอนกรีต	126.00	ลบ.ม.	1,899.42	306.00	277,882.92	
7	งานเสริมเหล็ก						
	7.1 Dowel Bar (PB 15 mm)	0.25	ตัน	16,721.50,	3,300.00	5,005.38	
	7.2 Dowel Bar (PB 19 mm)	-	ตัน	-	-	-	
	7.3 Tie Bar (DB 12 mm)	0.12	ตัน	19,626.08	3,300	2,751.13	
	7.4 Wire mesh (20×20×4 mm)	840.00	ตร.ม.	24.50	5.00	24,780.00	
8	แผ่นโฟรม	3.50	แผ่น	25.00	-	87.50	
9	ยางมะตอย	115.50	ลิตร	16.21	-	1,872.26	
10	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	308.00	เมตร	-	13.20	4,065.60	
11	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	140.00	ตร.ม.	-	20.60	2,884.00	
12	ลูกรังไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	
13	ลูกรังรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	
14	งานระบายน้ำ						
	14.1 ท่อลอดถนน คสล.						
	-ขนาด dia 0.20×1.00 เมตร	-	ท่อน				
	-ขนาด dia 0.30×1.00 เมตร	-	ท่อน				
	-ขนาด dia 0.40×1.00 เมตร	-	ท่อน				
	-ขนาด dia 0.60×1.00 เมตร	-	ท่อน				
	-ขนาด dia 0.80×1.00 เมตร	-	ท่อน				
	-ขนาด dia 1.00×1.00 เมตร	-	ท่อน				
รวมค่างานต้นทุน						345,181.05 บาท	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมศรี เกงขุนทด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นายวิทยา ศิริบูรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวรรณุช ระวีโพมราช)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

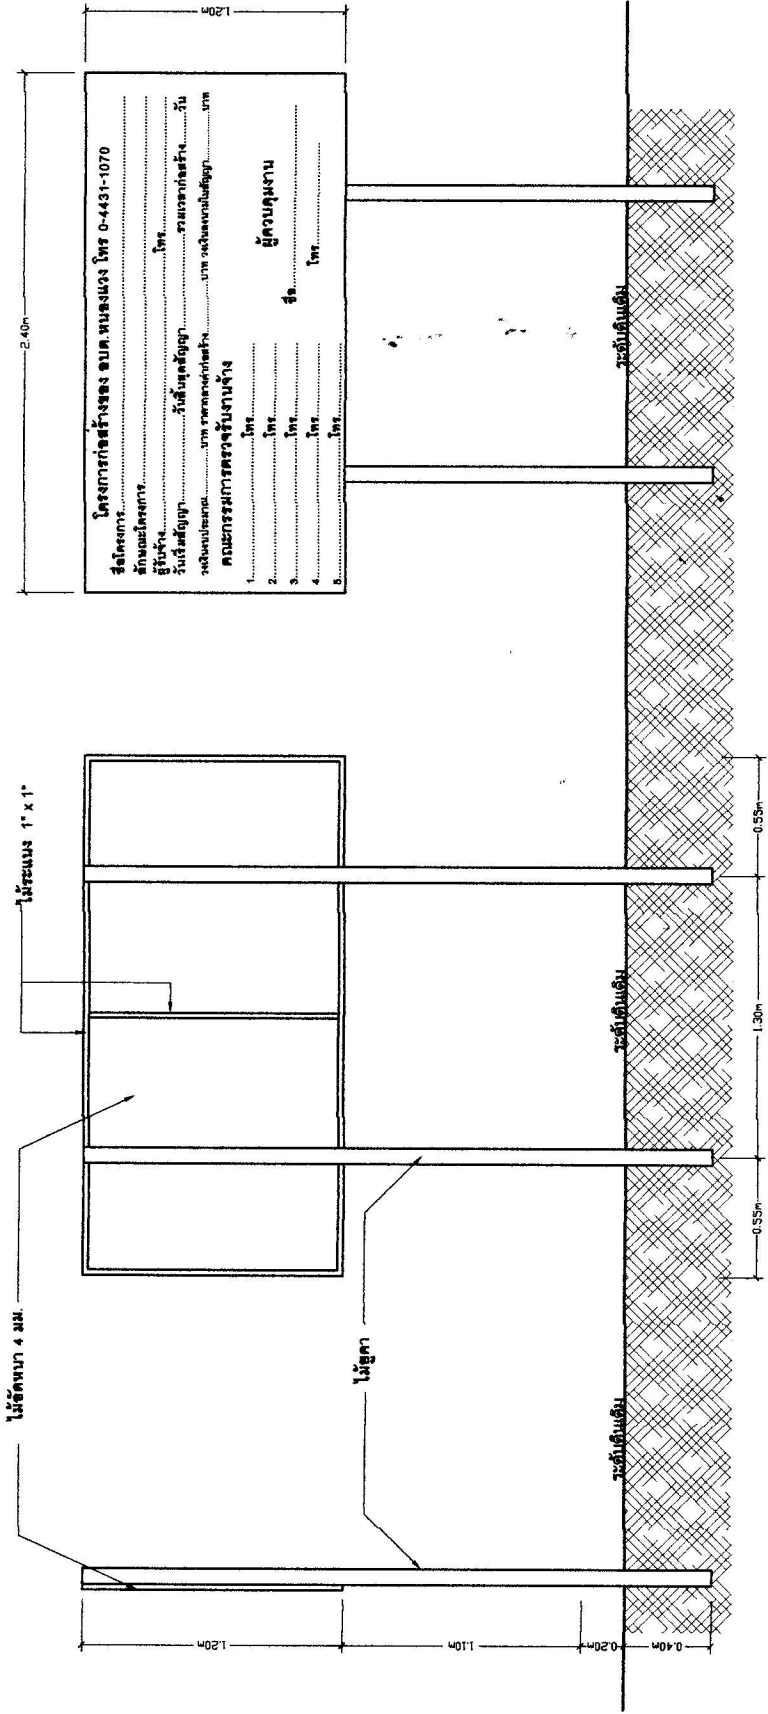

โครงการก่อสร้างของ อบต. พนมวง โทร 0-4431-1070

ลักษณะโครงการ.....
 ผู้รับจ้าง.....
 วันเริ่มสัญญา.....
 วัตถุประสงค์.....
 คณะกรรมการตรวจสอบงานจ้าง

ผู้ควบคุมงาน
 ชื่.....
 โทร.....

ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราวขณะดำเนินการ

รายการประกอบแบบป้าย

1. พื้นป้ายทาสีน้ำ ใช้สีเขียวหรือสีน้ำเงิน
2. ตัวอักษรทาสีน้ำ สีขาวขนาดความเหมาะสม
3. แผ่นไม้ัดขนาดความกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตรหนา 4 มม.
4. รายละเอียดป้ายและจุดติดตั้งป้าย ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....นาย..... (ลงชื่อ).....นาย.....

หมายเหตุ ติดตั้งในช่วงเวลาขณะดำเนินการก่อสร้าง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ

	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนแจน ตำบลหนองแขง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	นายสมศรี เกตุเมต ผู้ควบคุมการก่อสร้าง อบต.พนมวง นายสมศรี เกตุเมต ผู้ควบคุมการก่อสร้าง อบต.พนมวง นายสมศรี เกตุเมต ผู้ควบคุมการก่อสร้าง อบต.พนมวง	นายพทล เจริญฤทธิ์ ปลัด อบต.พนมวง นางเพ็ชร นงส์ นายก อบต.พนมวง	นายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราว เลขที่แบบ SS/๑๖๕๐ วันอนุมัติ ๓ ๔
	วันที่ ๓๐/๐๖/๖๐			

