



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรารังค์กุญชร หมู่ที่ ๑๗

(ซอยศาลาประชาคม)

ตำบลหนองแวง อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรารังค์กุญชร หมู่ที่ ๑๗ (ซอยศาลาประชาคม) ตำบลหนองแวง อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๓/๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรารังค์กุญชร หมู่ที่ ๑๗ (ซอยศาลาประชาคม) อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายพิภร แซ่ลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรารักษ์กัญชร หมู่ที่ ๑๗ (ชอยศาลาประชาคม)  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๑,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.  
กำหนด เลขที่ ๒๓/๒๕๖๖)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กพ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๑,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑.....แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.๔).....

๕.๒.....แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.๕).....

๕.๓.....แบบแปลน.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศรี เกงขุนทด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง -ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสุกัญญาลักษณ์ ศิริบุรณ ตำแหน่ง รองปลัด อบต.หนองแวง เป็น กรรมการ

๖.๓ นางวรรณุช ระวีพรมราช ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็น กรรมการ

## ประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรางค์บุญชร หมู่ที่ ๑๗

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปรางค์บุญชร หมู่ที่ ๑๗ (ชอยศาลาประชาคม)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่ 23/2560 จำนวน แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	70,970.95	1.3074	92,787.42	Factor F
2	ป้ายโครงการ			-	-เงินย่ำล่วงหน้า 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% -ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% -ภาษี 7%
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน				92,787.42	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			91,000.00	
(ตัวอักษร) (-เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เลขที่ 18/2560 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมศรี เกงขุนทด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุกัญญาลักษณ์ ศิริบูรณ์)

รองปลัด อบต. หนองแวง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวรรณุช ระวีพรมาช)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

## โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปรางค์บุญชร หมู่ 17

## ปริมาณงาน

กว้าง 3.50 ม. ยาว 50 ม.หนา 0.15 ม.

พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)		
1	งานกรวยทางถางป่า		ตร.ม.	-	-	-	
2	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	175.00	ตร.ม.	-	1.67	292.25	
3	งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	
4	งานดินถม		ลบ.ม.	-	-	-	
5	งานทรายรองพื้น	8.75	ลบ.ม.	485.06	99.00	5,110.53	
6	งานคอนกรีต	26.25	ลบ.ม.	1,877.59	306.00	57,319.24	
7	งานเหล็กเสริม						
	7.1 Dowel Bar (RB 15 mm)	0.06	ตัน	17,125.24	3,300.00	1,147.36	
	7.2 Dowel Bar (RB 19 mm)	-	ตัน	-	-	-	
	7.3 Tie Bar (DB 12 mm)	-	ตัน	20,204.86	3,300.00	-	
	7.4 Wire mesh (20x20x4 mm)	175.00	ตร.ม.	25.00	5.00	5,250.00	
8	แผ่นโฟรม	0.73	แผ่น	25.00	-	18.23	
9	ยางมะตอย	13.13	ลิตร	20.00	-	262.50	
10	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	35.00	เมตร	-	18.41	644.35	
11	งานแบบหล่อคอนกรีต คัดสองข้างเป็นเมตร	50.00	เมตร	-	18.53	926.50	
12	ลูกรั้งไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	82.43	-	-	
13	ลูกรั้งรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	82.43	-	-	
14	งานระบายน้ำ						
	14.1 ท่อลอดถนน คสล.						
	- ขนาด dia 0.20x1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	
	- ขนาด dia 0.30x1.00 เมตร	-	ท่อน	289.72	58.69	-	
	- ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร	-	ท่อน	401.87	87.21	-	
	- ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร	-	ท่อน	616.82	124.44	-	
	- ขนาด dia 0.80x1.00 เมตร	-	ท่อน	1,074.77	169.60	-	
	- ขนาด dia 1.00x1.00 เมตร	-	ท่อน	1,747.66	207.64	-	
<b>รวมค่างานต้นทุน</b>						<b>70,970.95 บาท</b>	

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ


(นายสมศรี เกงขุนทด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นางสุกัญญาลักษณ ศิริบุรณ)

รองปลัด อบต.หนองแวง


(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นางวรรณช ระวีพมราช)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านปร่างคึกฤทธิ์ หมู่ที่ 17 ตำบลหนองแวง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

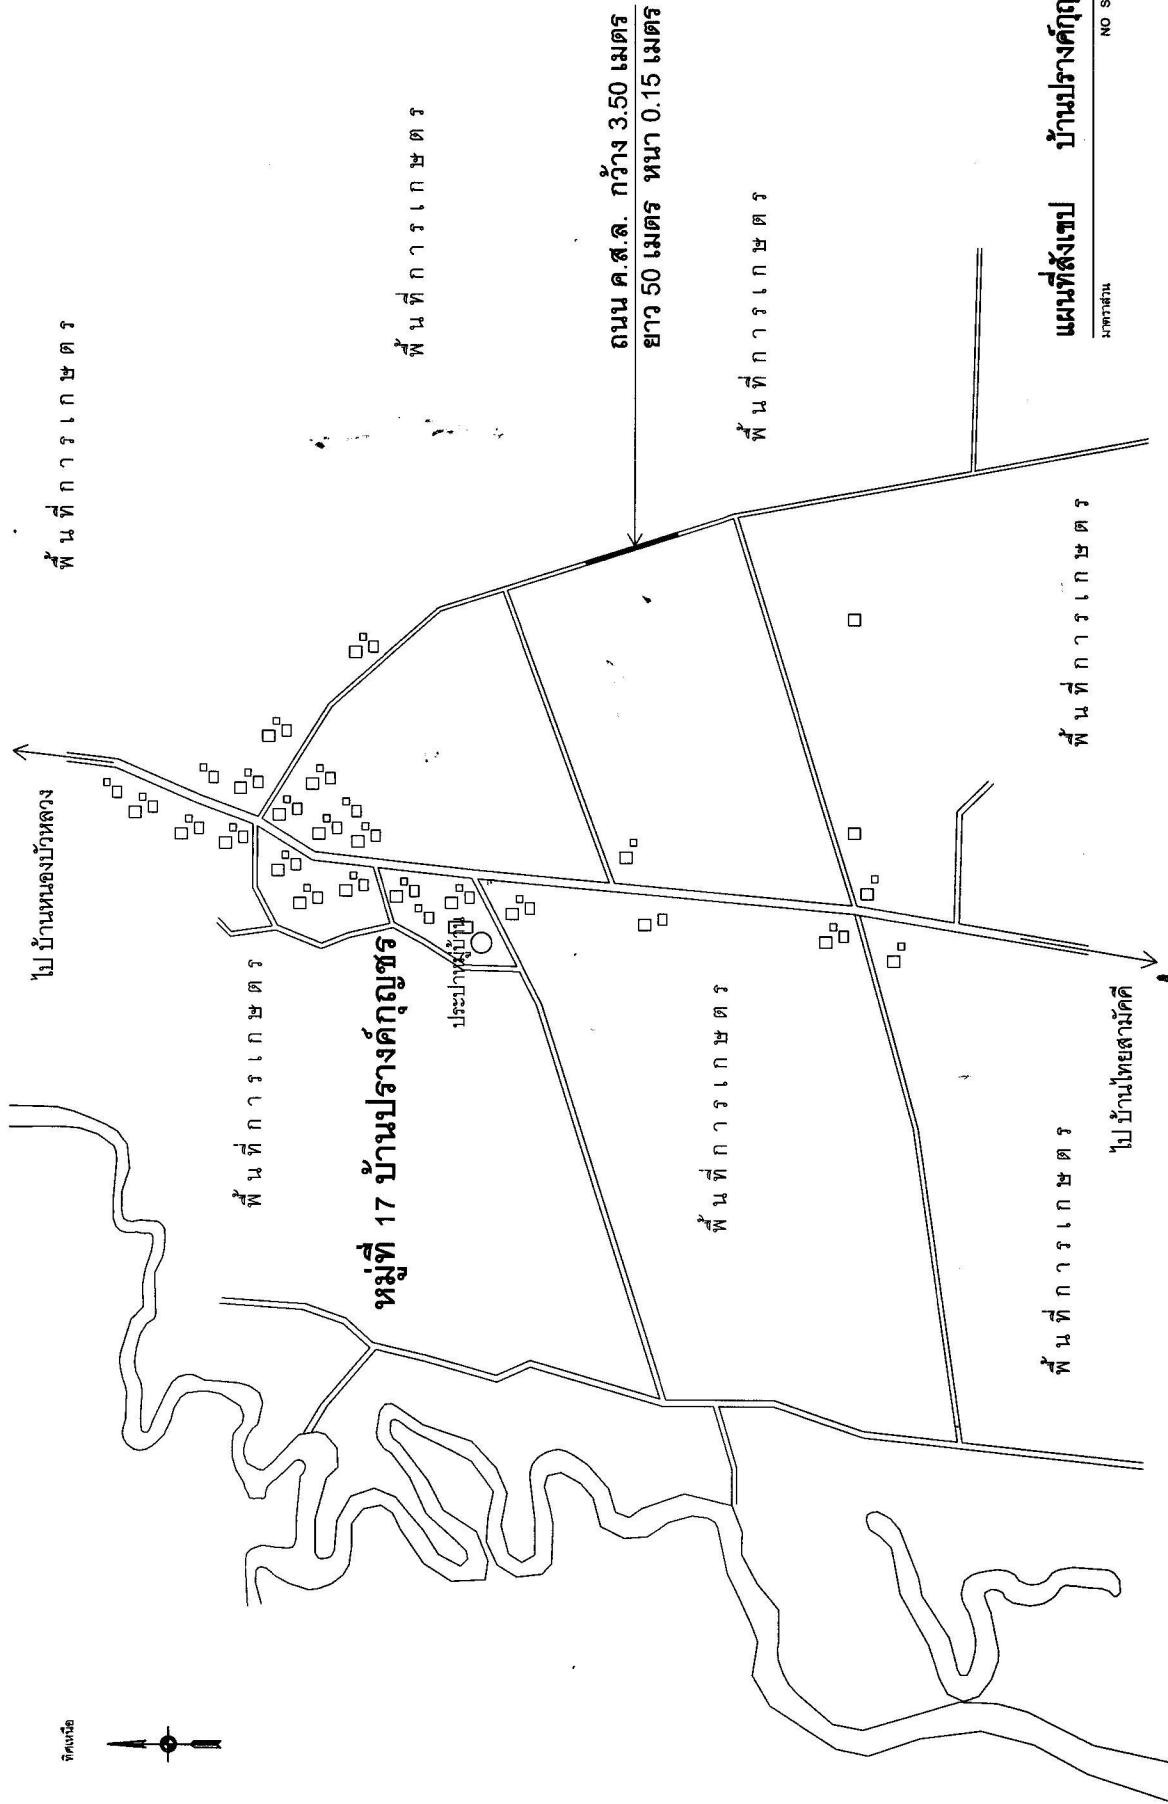

นายสมศรี แกงเมต  
ผู้อำนวยการกองช่าง หนองแวง  
นายสมศรี แกงเมต  
ผู้อำนวยการกองช่าง หนองแวง  
นายสมศรี แกงเมต  
ผู้อำนวยการกองช่าง หนองแวง

นายชยพล เจริญฤทธิ์  
ปลัด อบต.หนองแวง  
นางเพ็ญ แซ่ลี  
นายก อบต.หนองแวง

นายสมศรี แกงเมต  
ผู้อำนวยการกองช่าง หนองแวง


นายชยพล เจริญฤทธิ์  
ปลัด อบต.หนองแวง  
นางเพ็ญ แซ่ลี  
นายก อบต.หนองแวง

นายชยพล เจริญฤทธิ์  
ปลัด อบต.หนองแวง  
นางเพ็ญ แซ่ลี  
นายก อบต.หนองแวง

แผนผังตำบล  
เลขที่แบบ 23/2560  
จำนวนปี 4  
มาตราส่วน 1  
มม.

แผนที่สังเขป บ้านปร่างคึกฤทธิ์  
หน้าบ้าน  
NO SCALE


TRANSVERSE JOINT  
 dowel bar RB 15 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.30 ม. c/c  
 TEMPERATURE STEEL  
 wire mesh ขนาด 4 มม. 20 x 20 ซม.

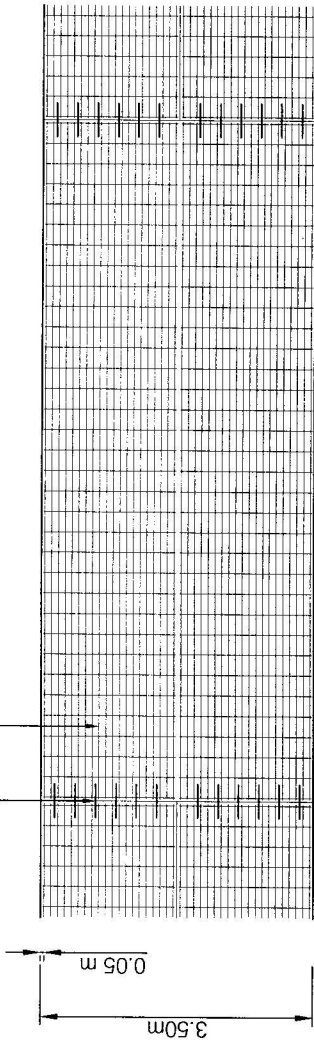

10.00 m


แบบผนังจรจกรคอนกรีตเสริมเหล็ก

wire mesh ขนาด 4 มม. spacing 20 x 20 ซม.

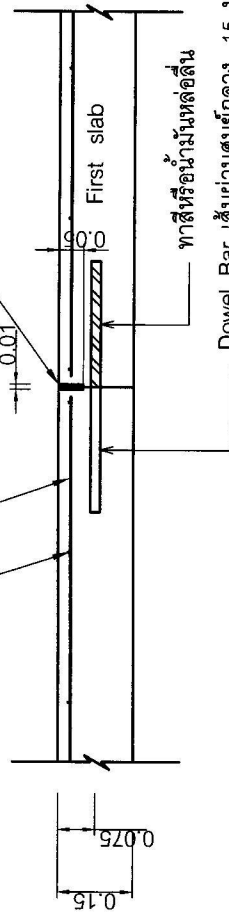

ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT

วัสดุขยายรอยต่อ(Elastic joint sealer)  
 วัสดุขนาด 4 มม. spacing 20 x 20 ซม.  
 แผ่นกระดาษขาน้อย  
 วัสดุเคลือบที่อุดรอยต่อ

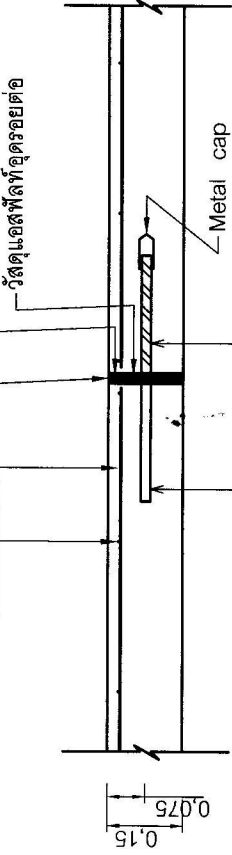

พาสตีหรือน้ำมันหล่อลื่น

Dowel Bar เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.  
 ยาว 0.50 ม. @ 0.30 ม.

ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT

-จำนวนรูเสริมเหล็กที่ใช้ ไม่น้อยกว่า 320 กก./ต.บ.ม.  
 -แรงยึดประลัยต่ำสุด ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.




โครงการงานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 หมู่ที่ 17 บ้านปรังค์กู่ชวร  
 ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

นายสมศรี เก่งขุด  
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองแวง  
 นายสมศรี เก่งขุด  
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองแวง  
 นายสมศรี เก่งขุด  
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองแวง

นายชยพล เจริญฤทธิ  
 ปลัด อบต.หนองแวง  
 นางนิรช แซ่ลี  
 นายก อบต.หนองแวง

Signature of the contractor

แปลนขยายการวางเหล็ก-รอยต่อ	
เลขที่แบบ	25/2560
วันที่	
มาตราส่วน	4/2

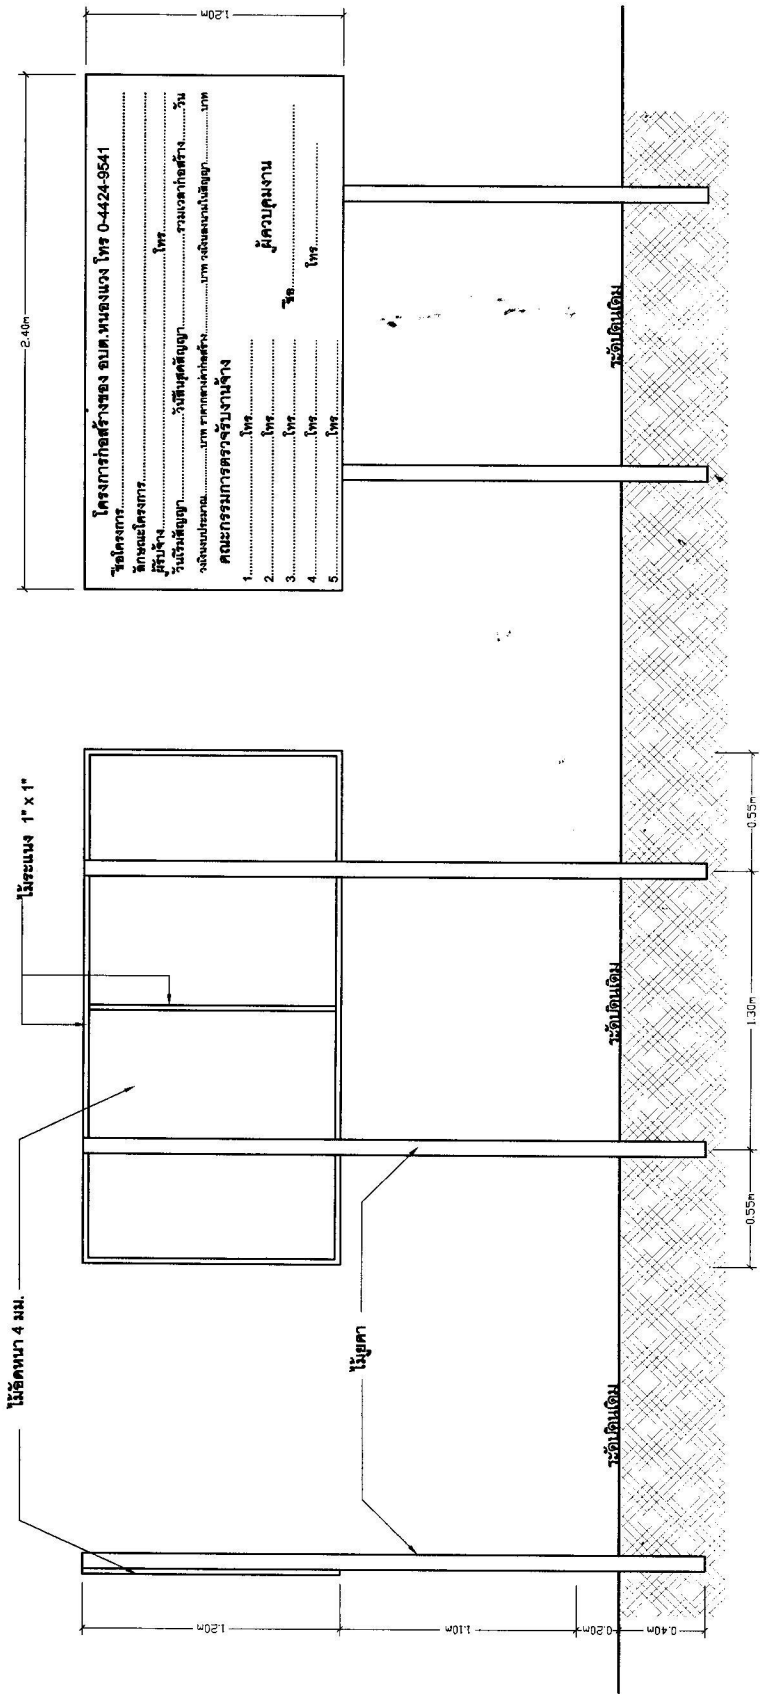

โครงการก่อสร้างของ อบต.หนองม่วง โทร 0-4424-9541  
 ลักษณะโครงการ.....  
 ผู้รับจ้าง.....  
 วันเริ่มสัญญา.....  
 องค์ประกอบงาน.....  
 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง.....  
 1.....  
 2.....  
 3.....  
 4.....  
 5.....

### รายการประกอบแบบป้าย

1. พื้นป้ายทาสีน้ำ ไซส์เดียวกับหรือสีน้ำเงิน
2. ตัวอักษรทาสีน้ำ ไซส์ตามความเหมาะสม
3. แผ่นไม้ยึดขนาดความกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร หน้า 4 มม.
4. ฝาตะเข้ยึดในป้ายและจุดติดตั้งป้าย ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด


### ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราวขณะดำเนินการ

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
 (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

### หมายเหตุ ติดตั้งในช่วงเวลาขณะดำเนินการก่อสร้าง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ

	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านปางคึกฤๅชร ตำบลหนองม่วง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	ฝ่าย นายสมศรี เกตุภักดิ์ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง อบต.หนองม่วง วันที่..... ฝ่าย นายสมศรี เกตุภักดิ์ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง อบต.หนองม่วง วันที่..... ฝ่าย นายสมศรี เกตุภักดิ์ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง อบต.หนองม่วง วันที่.....	ใต้ชื่อ นายชยพล เจริญฤทธิ ปลัด อบต.หนองม่วง วันที่..... ใต้ชื่อ นางเพ็ญ แซ่ดี นายก อบต.หนองม่วง วันที่.....	ใต้ชื่อ นายประชาติสัมพันธ์โครงการจ้างคราว เลขที่แบบ 29/2560 ชนิดของปี 4 3
	ตำบลหนองม่วง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	ตำบลหนองม่วง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	ตำบลหนองม่วง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	ตำบลหนองม่วง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา



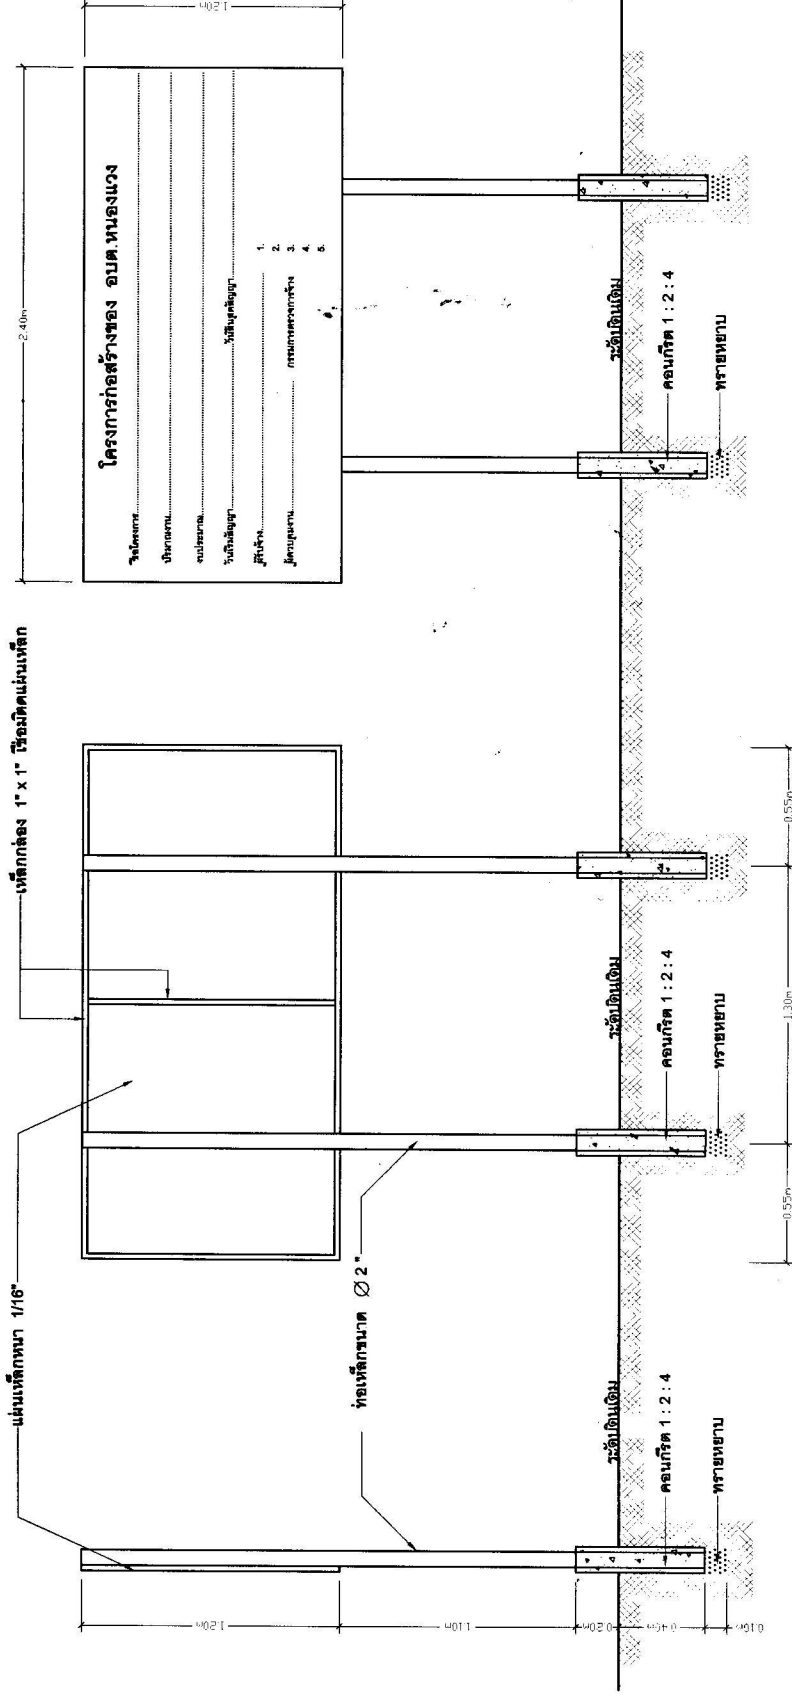

**โครงการก่อสร้างของ อบต.หนองแวง**

วันที่.....

ปีที่.....

หน้าดิน.....

ผู้เขียน.....

ผู้ตรวจสอบ.....

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

# ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

## รายการประกอบแบบป้าย

- 1.เสาและพินป้ายทำสีเขียวทึบสองด้านใช้สีน้ำมัน
- 2.ตัวอักษรทำสีน้ำมันสีขาวขนาดตามความเหมาะสม
- 3.แผ่นเหล็กขนาดความกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
- 4.รายละเอียดในป้ายและจุดก่อสร้างป้าย ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน



โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ 17 บ้านปรังคึกฤฎฐร

ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

นายสมศรี เก่งหนัก

ผู้อำนวยการส่งเสริมการเกษตร

นายสมศรี เก่งหนัก

ผู้อำนวยการส่งเสริมการเกษตร

นายสมศรี เก่งหนัก

ผู้อำนวยการส่งเสริมการเกษตร

นายสมศักดิ์ เก่งหนัก

ปลัด อบต.หนองแวง

นางเพ็ญศรี แสง

นายก อบต.หนองแวง

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		จำนวน	4
เลขที่แบบ	23/2560		
วันที่อนุมัติ			
นายตราชน			